



ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ pH ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Η εγκατάσταση λεβήτων συμπυκνώσεως εξαπλώνεται τάχιστα χάρη στις νέες περιβαλλοντικές εγκυκλίους. Ωστόσο, οι λέβητες αυτοί, παράγουν όξινα συμπυκνώματα που πρέπει να ουδετεροποιηθούν πριν απορριφθούν στην αποχέτευση, για να μην προκαλέσουν ζημιά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης του σπιτιού και του περιβάλλοντος. Με την εγκατάσταση του **NT1** στην έξοδο του λέβητα τα συμπυκνώματα διέρχονται στο εσωτερικό του ουδετεροποιητή, επιφέροντας αλλαγή στο pH του νερού αναγκάζοντας το να επανέλθει στα προβλεπόμενα όρια, επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη παροχέτευση, χωρίς να επιφέρει βλάβες στις σωληνώσεις, νεροχύτες ή υδρορροές.

Από pH όξινο σε pH αλκαλικό χάρη στο υλικό ουδετεροποίησης με κόκκους ανθρακικού ασβεστίου



Ρακόρ με σωλήνα

Επιτρέπει την σύνδεση εύκολα και γρήγορα.

Ατμοσφαιρική βαλβίδα εξαερισμού


Όπως έχει προβλεφθεί από τον κανονισμό UNI 7129-05. Όταν αφαιρεθεί, επιτρέπει την διαδικασία της επαναφόρτωσης με υλικό ουδετεροποίησης.

pH ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ



Το NT1 επιτρέπει να διατηρείται το pH των συμπυκνωμάτων πάντα εντός ιδανικών ορίων, ακόμα και στην περίπτωση μακράς παραμονής των συμπυκνωμάτων μέσα στο φίλτρο (για παράδειγμα στην περίπτωση που παραμένει σβηστός ο λέβητας, κατά την διάρκεια της νύχτας, κλπ.).

είναι απαραίτητο να
εγκαθίσταται το NT1 σε
κατακόρυφη θέση

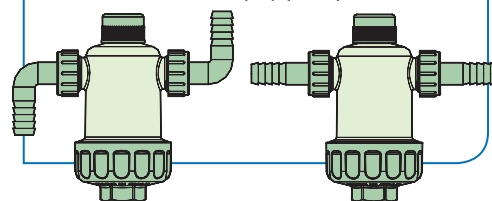

- Καταπολεμά την διάβρωση από τα όξινα συμπυκνώματα
- Ανθεκτικό στα διαλύματα χημικών παραγόντων που περιέχονται στους υδρατμούς που συμπυκνώνονται στον λέβητα
- Εύκολη και γρήγορη συντήρηση.

Υλικό ουδετεροποίησης

Περιέχεται στην ανοξείδωτη σίτα, και έχει διάρκεια που εξαρτάται από την οξύτητα, την ποσότητα των συμπυκνωμάτων και τις ώρες χρήσης. Φροντίστε περιοδικά στην επαναφόρτωση με υλικό ουδετεροποίησης και αντικαταστήστε ολοκληρωτικά κάθε χρόνο.



CaCO₃
Ανθρακικό
ασβέστιο

Σώμα διαφανές Χάρη στο διαφανές σώμα είναι δυνατόν να είναι πάντα σε επόπτευση το επίπεδο του υλικού ουδετεροποίησης.

Τάπα κλεισίματος

Διευκολύνει τις ενέργειες καθαρισμού της ανοξείδωτης σίτας